

ROMEO ECO 32-36-38-42-52-55

MACHINE A
CINTRER

Applications: Pour le cintrage de petits et moyens diamètres du rond pour construction sur les chantiers.

MACHINES POUR LES
MARCHÉS EXTRA




CARATTERISTICHE

- Motore trifase 380V/50Hz autofrenante
- Riduttore in acciaio
- Ruote per movimentazione
- In dotazione su tutte le macchine boccole e staffe
- 2 velocità di piegatura facilmente selezionabile
- Verniciatura epossidica

DONNÉES TECHNIQUES

	P. Moteur		Diam. en mm et n. barres						Dimensions de l'emballage	Poids (kg)	Tours par min
	Hp	Kw	65 kg / mm ²			85 kg / mm ²					
			1	2	3	1	2	3			
ECO 32T	3	2,2	28	22	18	26	20	14	75x75xh88	295	12
ECO 36T	4	3	32	24	18	30	22	16	81x81xh90	365	9
ECO 38T	4	3	34	24	20	32	22	16	81x81xh90	370	9
ECO 42T	4	3	36	28	24	34	26	22	81x81xh90	370	9
ECO 52T	5,5	4	42	34	26	40	32	24	96x86xh90	600	8
ECO 55T	5,5	4	44	36	28	42	34	26	96x86xh90	600	7

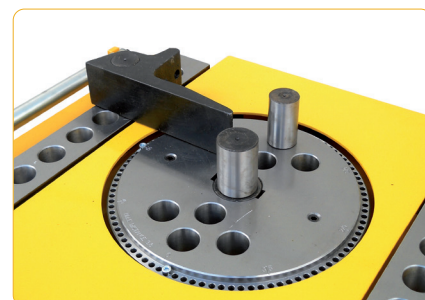

Edil Lame srl
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia
edillame.com

MADE IN ITALY