


**Applications:** Particulièrement indiquées pour la coupe de petits et moyens diamètres du rond pour construction sur les chantiers

MACHINES POUR LES MARCHÉS EXTRA

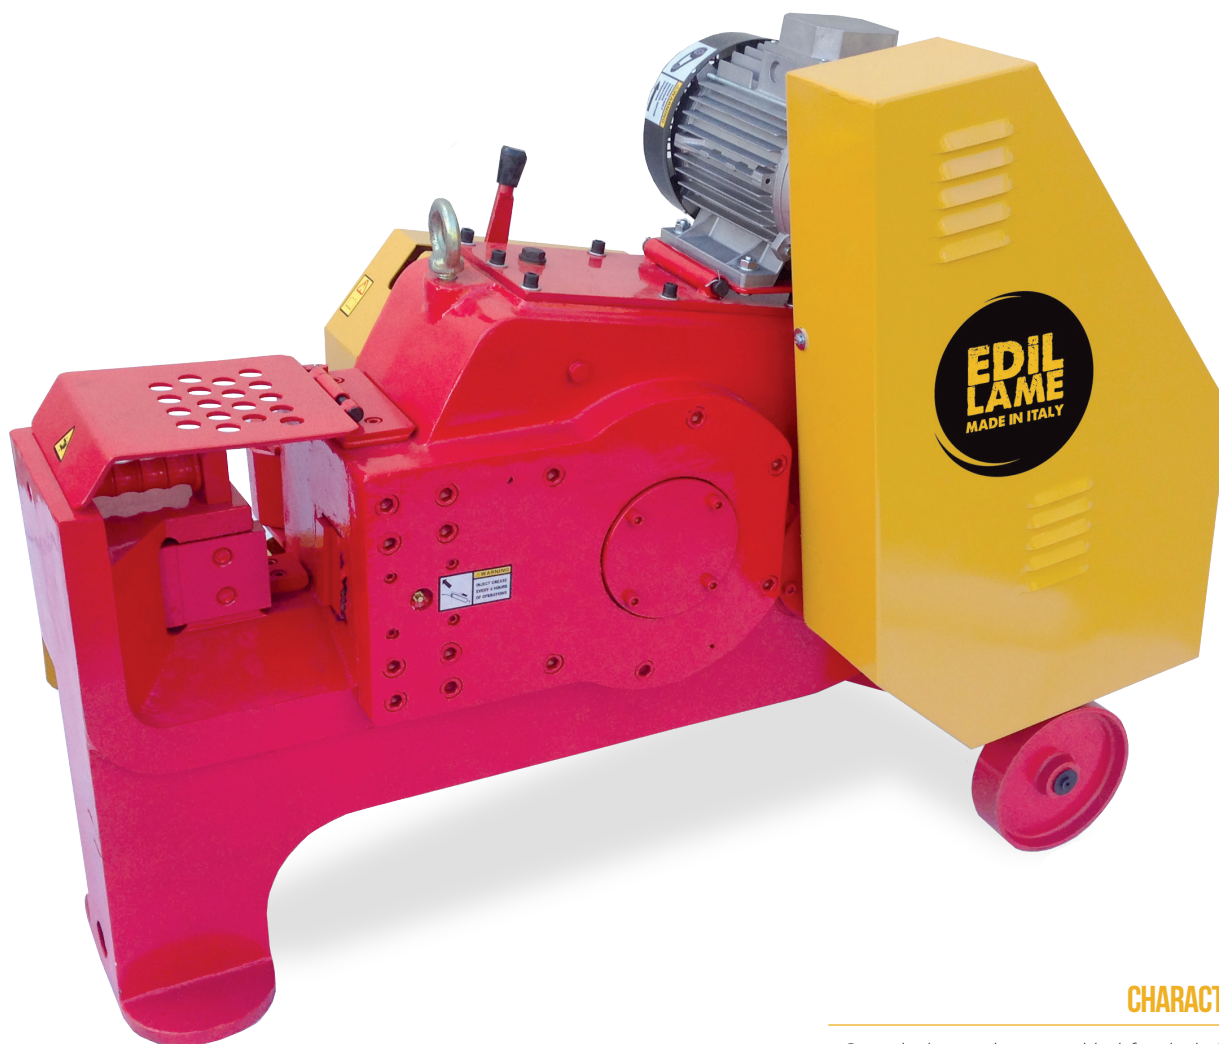

### CHARACTERISTICS

- Casing built in single cast iron block for a high degree of sturdiness and reliability
- Soft cut thanks to two reduced stages from model 32 to 55
- Equipped with a control lever and pedal.
- Blades with 4 cutting sides.

### DONNÉES TECHNIQUES

	P. Moteur		65 kg / mm <sup>2</sup>			85 kg / mm <sup>2</sup>			Dimensioni barres	Poids (kg)
	Hp	Kw	1	2	3	1	2	3		
<b>C32T</b>	3	2,2	28	18	12	24	18	10	94x58xh80	340
<b>C36T</b>	4	3	32	24	20	28	20	14	110x50xh90	500
<b>C40T</b>	4	3	34	26	22	30	22	16	110x50xh90	500
<b>C45T</b>	4	4	36	28	20	32	25	18	110x50xh90	500
<b>C50T</b>	5,5	4	40	30	20	38	28	20	127x65xh95	630
<b>C55T</b>	5,5	4	45	32	24	40	30	22	127x65xh95	630

