

# ROMEO ECO 32-36-38-42-52-55 PIEGA FERRO

**Applicazioni:** Per la piegatura di piccoli e medi diametri del tondo da costruzione nei cantieri edili.


MACCHINE PER  
MERCATI EXTRA  
CE



## CARATTERISTICHE

- Motore trifase 380V/50Hz autofrenante
- Riduttore in acciaio
- Ruote per movimentazione
- In dotazione su tutte le macchine boccole e staffe
- 2 velocità di piegatura facilmente selezionabile
- Verniciatura epossidica

	Po. Motore		Diam. In mm e n° barre						Dimensioni Imballo	Peso (kg)	Giri al Min
	Hp	Kw	65 kg / mm <sup>2</sup>			85 kg / mm <sup>2</sup>					
			1	2	3	1	2	3			
<b>ECO 32T</b>	3	2,2	28	22	18	26	20	14	75x75xh88	295	12
<b>ECO 36T</b>	4	3	32	24	18	30	22	16	81x81xh90	365	9
<b>ECO 38T</b>	4	3	34	24	20	32	22	16	81x81xh90	370	9
<b>ECO 42T</b>	3	3	36	28	24	34	26	22	81x81xh90	370	9
<b>ECO 52T</b>	5,5	4	42	34	26	40	32	24	96x86xh90	600	8
<b>ECO 55T</b>	5,5	4	44	36	28	42	34	26	96x86xh90	600	7

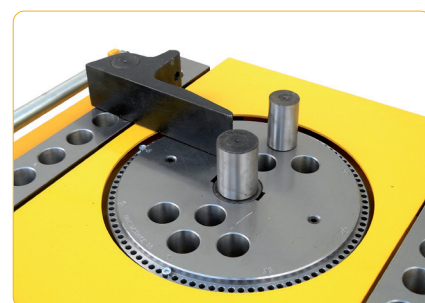

**Edil Lame srl**  
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia  
edillame.com

**MADE IN ITALY**